



# ALIMENTATORI VIBRANTI

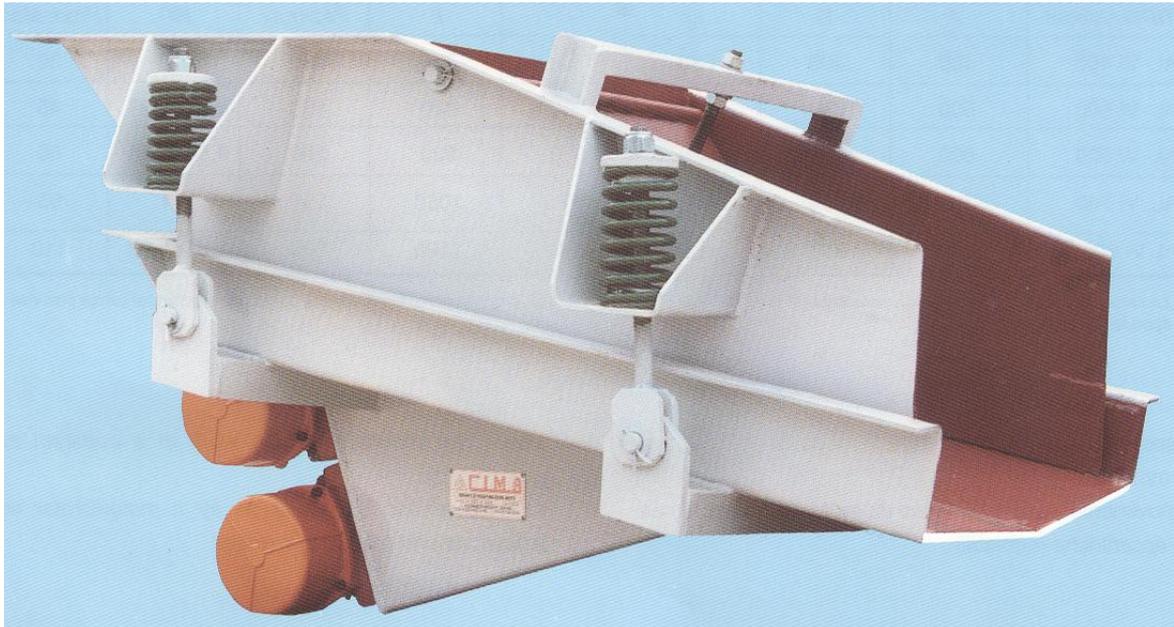

Macchine usate per alimentare in modo costante ed uniforme; il movimento viene trasmesso da motovibratori con masse eccentriche regolabili

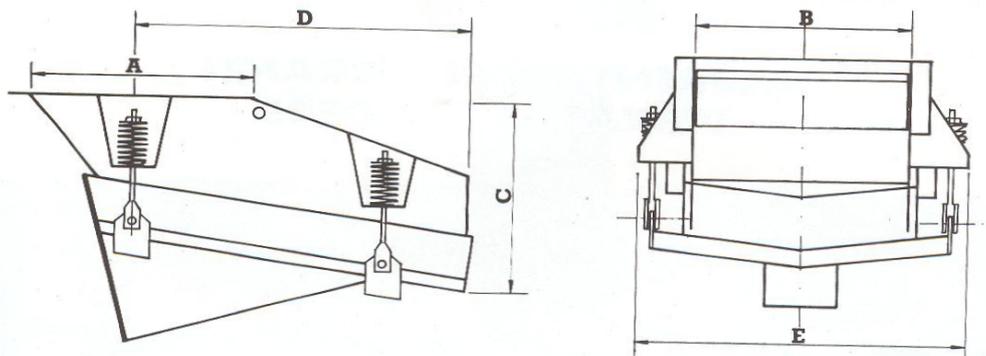

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO / Model	A	B	C	D	E	Pez/max	HP	Prod. Mc/h
AL VI 400	400	400	530	700	720	100	0,27	30
AL VI 500	500	500	580	980	820	150	0,27+0,27	45
AL VI 600	600	600	580	980	920	200	0,54+0,54	65
AL VI 700	700	700	680	1340	1060	250	1+1	85
AL VI 800	800	800	680	1340	1160	300	1,36+1,36	110

(\*) Le caratteristiche e dimensioni non sono impegnative, la CIMA si riserva in qualsiasi momento di modificarle a propria discrezione e senza preavviso alla spett.le Clientela

Le caratteristiche e dimensioni non sono impegnative, la CIMA Engineering si riserva in qualsiasi momento di modificarle a propria discrezione e senza preavviso alla Spett.le clientela