

GRUPPO MOBILE DI FRANTUMAZIONE GMF-FP




Gruppo mobile di frantumazione primaria estremamente robusto ed affidabile consente di frantumare sia materiali inerti di cava che di risulta da demolizione edile.


L'alimentatore vibrante sgrossatore dotato di griglie a barrotti permette di selezionare il materiale fine e stoccarlo a terra tramite un apposito nastro trasportatore laterale. Lo stesso materiale puo' essere anche inviato direttamente sul nastro di cumulo principale.

Il gruppo mobile GMF-FP è dotato di impianto elettrico e di quadro elettrico automatico. Optional a richiesta sono il sistema AUTOCARICANTE con centralina elettroidraulica ed i pistoni di sollevamento, l'impianto di depolverizzazione, il separatore magnetico a nastro ed il gruppo elettrogeno silenziato.

MODELLO	Bocca aliment.**	Pezzatura alim. Max*	Produzione m ³ /h*
GRM-FP600	600x400	350	25/55
GRM-FP750	750x500	450	40/80
GRM-FP900	900x600	500	50/100
GRM-FP1100	1100x900	650	100/220

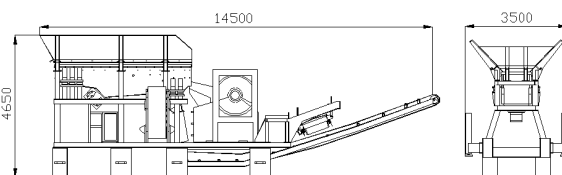

GRM-FP 750 DIMENSIONI IN CONFIGURAZIONE DI LAVORO E DI TRASPORTO

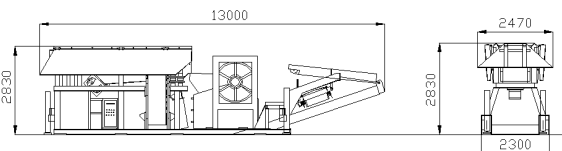

* valore variabile in base alla tipologia di materiale da frantumare ed alle condizioni di alimentazione

**Le caratteristiche e dimensioni non sono impegnative, la CIMA Engineering si riserva in qualsiasi momento di modificarle a propria discrezione e senza preavviso alla Spett.le clientela